

S.Line Pro *Fi*

EXPERT LINE

ELEGANTE Y DISCRETA, EN ARMONÍA CON EL ENTORNO EXTERIOR


- **Descarga de flujo de aire de dos lados**, forma mejorada de las palas del ventilador y diseño de la salida del panel lateral para mejorar:
 - La eficiencia del intercambio de calor
 - La descarga de aire
 - El silencio y la tranquilidad gracias a una velocidad del flujo de aire más baja
 - Ideal para espacios reducidos. Distancia hasta la pared de la parte posterior: mínimo 20 cm
- **Tecnología full inverter**, combinación de los mejores compresores rotativos doble inverter y ventilador inverter CC, alimentados por una placa de control con tecnología avanzada.
- **Sistema de control inteligente con ajuste preciso** del equilibrio perfecto entre el confort de la calefacción y el ahorro de energía
- **Súper silenciosa y altamente eficiente** durante el funcionamiento
- **Potente**: acelera la subida de temperatura justo cuando es necesario y funciona a una temperatura ambiente de hasta - 10°C
- **Utiliza el refrigerante R32**, cumple con los requisitos de la reglamentación europea sobre el gas F para reducir el impacto sobre el calentamiento global
- Interfaz de usuario **distinguida**, táctil y con conexión Bluetooth
- **Conectividad**: Bluetooth "ready" y WiFi-cloud (módulo WiFi opcional).
- Sostenibilidad gracias **a materiales nobles y duraderos**
- Carcasa metálica resistente a la corrosión y a los rayos UV, pintura con acabado metalizado
- **Intercambiador de calor de titanio**, duradero y compatible con todo tipo de tratamiento del agua (cloradores salinos, UV, productos químicos...).



Diseño exclusivo para mejorar la descarga del flujo de aire y el silencio



Pantalla - táctil LCD Incluye chip Bluetooth



Kit de montaje a pared de 20 m (opcional) HWX29400144



FLUIDO R32 Mayor rendimiento



- **60 % menos** de emisiones de gases de efecto invernadero
- Necesita un **10 % menos** de volumen de fluido
- **Fácil** de usar y reciclar
- **No afecta en absoluto** a la capa de ozono

MÓDULO DE GESTIÓN A DISTANCIA

El módulo se puede utilizar con un smartphone, una tablet o un PC para ver la información principal y cambiar los parámetros de temperatura, horas.
Módulo WiFi opcional (HWX26100016)



Fotos no contractuales

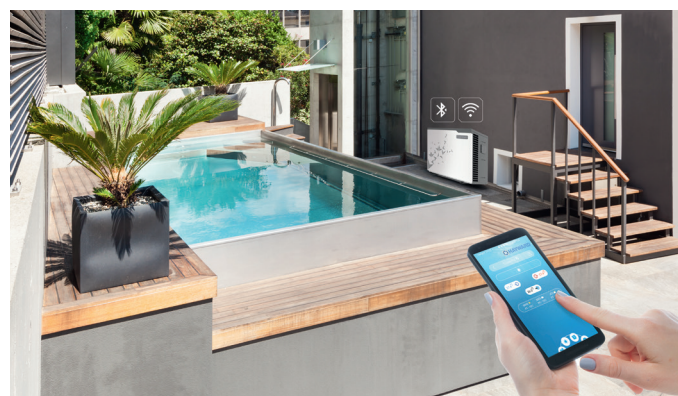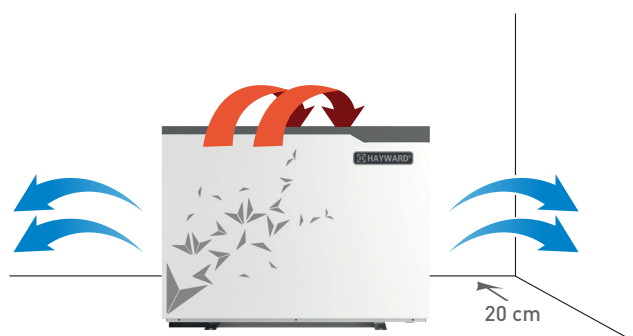

Descripción	Unidad	HP5081DT3LV	HP5111DT3LV	HP5151DT3LV
Alimentación eléctrica	-	220V-240V ~ /50Hz		
Refrigerante	-	R32		
Masa de refrigerante	kg	0.45	0.50	0.65
Masa en TeqCO ₂	-	0.30	0.34	0.44
Rango de potencia de calefacción ⁽¹⁾ Aire 27°C - HR 78 % - Agua 26°C	kW	2.83 - 8.16	1.95 - 10.90	5.27 - 15.66
Potencia eléctrica absorbida ⁽¹⁾	kW	0.212 - 1.19	0.150 - 1.92	0.457 - 2.80
Intensidad absorbida ⁽¹⁾	A	1.41 - 5.20	1.05 - 8.49	2.04 - 12.28
COP ⁽¹⁾	-	13.30 - 6.81	12.92 - 5.67	11.53 - 5.59
Rango de potencia de calefacción ⁽²⁾ Aire 15°C - Hr 71 % - Agua 26°C	kW	1.77 - 5.91	1.86 - 8.40	3.81 - 11.67
Potencia eléctrica absorbida ⁽²⁾	kW	0.31 - 1.28	0.30 - 1.83	0.588 - 2.71
COP ⁽²⁾	-	5.70 - 4.62	6.20 - 4.59	6.48 - 4.31
Caudal nominal de agua	m³/h	3.50	4.60	6.70
Se suministra con conexión hidráulica	mm	50		
Pérdida de carga en el agua	kPa	8	5	10
Nivel de presión acústica a 1 m	dB(A)			
Nivel de presión acústica a 10 m	dB(A)			
Tipo de ventilador	-	Axial		
Número de ventiladores	-	1		
Velocidad del ventilador	rpm	500 - 800	500 - 900	500 - 750
Modo silencioso del ventilador	rpm	500		
Tipo de Compresor	-	Twin Rotary		
Bomba de calor reversible	-	Si		
Modo de desescarche	-	Si		
Modo silencioso	-	Si		
Funda de invernaje	-	Incluido (HWX84100198)		Incluido (HWX84100199)
Función Prioridad calentamiento	-	Si		
Apoyos antivibratorios	-	Si		
Interfaz de usuario	-	LCD bluetooth		
Dimensiones netas de la unidad	mm	1011/430/622	1011/430/622	1025/480/768
Peso	kg			
Volumen de vaso recomendado*	m³	≤40	≤48	≤70

* Volumen recomendado para una piscina equipada con un cobertor térmico durante un periodo de uso de mayo a septiembre.

Descripción	
Kit de montaje a pared de 20 m	HWX29400144
Módulo Wifi	HWX26100016



O ESCANÉAME



Ver el vídeo